



neunet
SOS PARTE DE ALGO GRANDE



COMO CONFIGURAR SU MODEM INALÁMBRICO TP-LINK TD-W8951ND

SIGA LOS PASOS PARA CONECTAR EL EQUIPO Y SUS RESPECTIVOS CABLES

- 1-Inserte el cd en la lectora.
- 2-Seleccione su equipo e INICIAR CONFIGURACION (ver imagen)
- 3-En la siguiente pantalla de bienvenida, clic en INICIO.
- 4-En la siguiente pantalla, aguarde porque se configura su placa de red, cuando termine clic en SIGUIENTE.





neunet

SOS PARTE DE ALGO GRANDE



5-Seleccione los valores (ver imagen)

Tipo de conexión:PPPoE

VPI: 1

VCI: 33

Modo de encapsulamiento:

PPPoE LLC

Luego clic en SIGUIENTE.

TP-LINK
The Reliable Choice

Easy Setup Assistant
Wireless ADSL2+ Modem Router

Configuración del proveedor de Internet (ISP)
Por favor seleccione su País y ISP. Luego haga clic en el botón **SIGUIENTE**. Si su país o ISP no aparece en la lista, entonces seleccione "otros" en la lista e ingrese manualmente la información proporcionada por su ISP.

País: Spain

ISP: Otros

Tipo de conexión: PPPoE

VPI [0-255]: 1

VCI [32-65535]: 33

Modo de encapsulamiento: PPPoE LLC

REGRESA SIGUIENTE SALIR



neunet
SOS PARTE DE ALGO GRANDE



6-Coloque su LOGIN y CONTRASEÑA (ver imagen).

Esta información se encuentra resaltado en el contrato de servicios. Luego clic en SIGUIENTE.

The screenshot shows the TP-LINK Easy Setup Assistant interface for a Wireless ADSL2+ Modem Router. The page is titled "Configuración de los parámetros PPPoE" and includes instructions: "Por favor ingrese la información correcta de la cuenta PPPoE proporcionada por su ISP." The configuration fields are:

- Nombre del usuario: [input field]
- Password: [input field]
- Nombre del Servicio
- Usar IP estático
- Discar a pedido


At the bottom of the page, there are three navigation buttons: "REGRESA" (with a left arrow), "SIGUIENTE" (with a right arrow), and "SALIR" (with a power icon). The footer of the page shows "Rev 1.1".



neunet[®]
SOS PARTE DE ALGO GRANDE



7-Coloque el nombre de la red inalámbrica (Wi-Fi). **(ver imagen)**
Luego clic en SIGUIENTE.

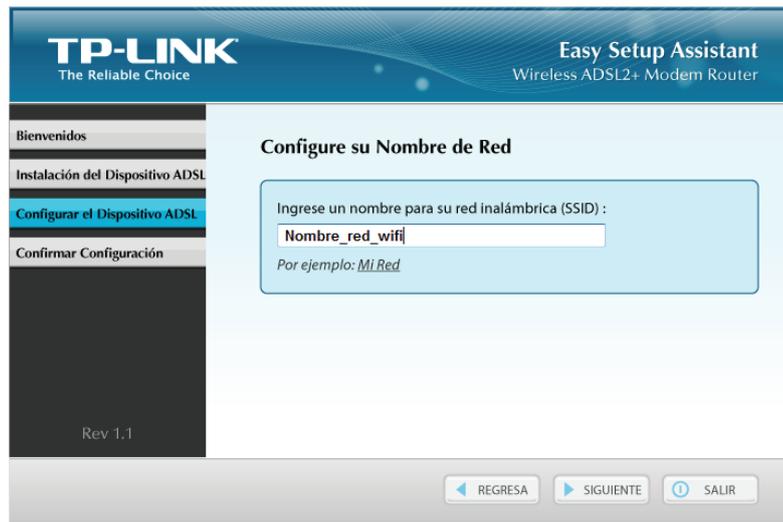



neunet
SOS PARTE DE ALGO GRANDE



8- Seleccione **MAXIMA SEGURIDAD** (WPA2-PSK) de la red inalámbrica y coloque la contraseña (**ver imagen**) Luego clic en **SIGUIENTE**.

9- En la siguiente pantalla aguarde que se termina de configurar el equipo, luego clic en **SIGUIENTE**.

The screenshot shows the TP-LINK Easy Setup Assistant interface. The top header includes the TP-LINK logo and the text 'Easy Setup Assistant Wireless ADSL2+ Modem Router'. A left sidebar contains a navigation menu with the following items: 'Bienvenidos', 'Instalación del Dispositivo ADSL', 'Configurar el Dispositivo ADSL' (highlighted in blue), and 'Confirmar Configuración'. The main content area is titled 'Configure ,los parámetros de seguridad para su red inalámbrica'. It contains a section with the heading 'Seleccione el tipo de encriptación para la seguridad de su red:' and three radio button options: 'Máxima Seguridad (WPA2-PSK)' (selected), 'Seguridad (WEP-128bit)', and 'Sin Seguridad'. Below these options, there is a text instruction: 'WPA2-PSK : Ingrese una clave de seguridad de 8 a 63 caracteres o use la clave generada al azar que aparece abajo.' and a text input field containing the placeholder text 'contraseña_red_wifi'. At the bottom of the interface, there are three buttons: 'REGRESA' (with a left arrow), 'SIGUIENTE' (with a right arrow), and 'SALIR' (with a power icon). The version number 'Rev 1.1' is visible in the bottom left corner of the main content area.



neunet[®]

SOS PARTE DE ALGO GRANDE



10-En la esta pantalla haga clic sobre el link INTERFACE WEB DE ADMINISTRACION (ver imagen).

11-Se le solicitará usuario y contraseña, coloque "admin" (sin comillas) en ambos casilleros

The screenshot shows the TP-LINK Easy Setup Assistant interface for a Wireless ADSL2+ Modem Router. The interface is in Spanish and displays a confirmation message. On the left, there is a vertical navigation menu with the following items: Bienvenidos, Instalación del Dispositivo ADSL, Configurar el Dispositivo ADSL, and Confirmar Configuración (which is highlighted in blue). Below the menu, the text 'Rev. 1.1' is visible. The main content area is titled 'Felicitaciones' and contains the following text: 'Su dispositivo ADSL ha sido configurado exitosamente y ahora usted puede conectarse a Internet. Disfrute navegando por Internet!'. Below this, it says 'Por favor haga clic en TERMINAR para cerrar este asistente.' A light blue box labeled 'Nota:' contains the text: 'El Easy Setup Assistant de TP-LINK ha terminado la configuración básica de su dispositivo ADSL. Para configuraciones mas avanzadas, por favor, ingrese a la interface web de administración del equipo.' At the bottom right of the interface, there is a button labeled 'TERMINAR' with a circular arrow icon.



neunet

SOS PARTE DE ALGO GRANDE



12-En esta pantalla busque el link ACCESS MANAGEMENT, luego clic en el botón DELETE y luego SAVE (ver imagen).

13-Fin. Cierre todas las ventanas e intente navegar

ANTE CUALQUIER DUDA O CONSULTA COMUNÍQUESE CON **SOPORTE TÉCNICO**

The screenshot shows the TP-LINK Easy Setup Assistant interface for a Wireless ADSL2+ Modem Router. The interface is in Spanish and features a blue header with the TP-LINK logo and the text 'The Reliable Choice'. The main content area is divided into a left sidebar and a main panel. The sidebar contains a list of steps: 'Bienvenidos', 'Instalación del Dispositivo ADSL', 'Configurar el Dispositivo ADSL', and 'Confirmar Configuración', with the last one highlighted in blue. The main panel displays 'Felicitaciones' (Congratulations) and a message stating that the ADSL device has been configured successfully and that the user can now connect to the Internet. It includes a 'Nota' (Note) section with instructions to access the management interface for advanced configurations. At the bottom right, there is a 'TERMINAR' (Finish) button.